

LAMINATO

NO CRACK

Hydroizolační systém pro vodotěsnou
pokládku zamezující popraskání na
kritických podkladech

System proti popraskání na
kritických podkladech

LAMINATO
NO CRACK






HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM PROTI POPRASKÁNÍ S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ, PRO OKAMŽITOU POKLÁDKU KERAMICKÝCH OBKLADŮ A PŘÍRODNÍHO KAMENE S MINERÁLNÍMI GELOVÝMI LEPIDLY NA BALKONY, TERASY A VENKOVNÍ PLOCHY VŠECH VELIKOSTÍ. VHODNÝ TAKÉ NA POPRASKANÉ NEBO NEVYZRÁLE PODKLADY S MOŽNÝM PNUTÍM ZPŮSOBENÝM VODNÍ PÁROU ZE ZBYTKOVÉ VLHKOSTI PODKLADU.



Laminato NO CRACK je strukturální spojení mezi membránou Aquastop Green a Biogel No Limits, které definitivně řeší všechny vyskytující se problémy starých nebo nových, vlhkých nebo vyschlých, popraskaných či rozměrově nestabilních podkladů, kde všechny tradiční hydroizolační produkty selhávají. Inovativní vodotěsná membrána proti popraskání umožňuje jakýkoliv návrh pokládky bez ohledu na existující spáry, nutnosti oprav trhlin a prasklin v podkladu a následných prořezů v nové podlaze.

Laminato NO CRACK pokrytý dlažbou v tl. 10 mm je vhodný pro komerční a průmyslové použití i pro velmi těžké provozu a náklady.

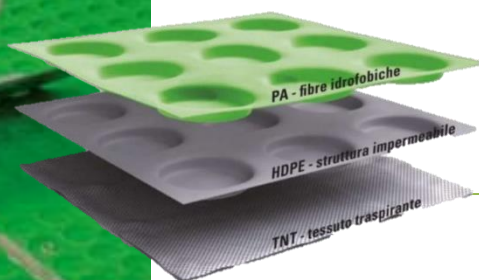

Aquastop Green

PA – vodoodpudivá vlákna

Trojrozměrná vlákna s vysokou pevností v tahu spolu s krystalickou mikrostrukturou gelového lepidla vytvoří dokonalou a rovnoměrnou přilnavost k podkladu.

HDPE – hydraulické utěsnění

Deformovatelná struktura HDPE zaručuje absorbování napětí vznikající při rozpínání a smršťování a fyzické oddělení podlahy od podkladu

TNT – prodyšná tkanina


Vysoce paropropustná tkanina zaručí průchod páry z nevyzrálých potěrů nebo z potěrů s vysokou zbytkovou vlhkostí a spolu s Biogel No Limits zajistí vysokou strukturální přilnavost k podkladu.



Zaručená životnost

LAMINATO NO CRACK JE VODOTĚSNÁ POKLÁDKA ZAMEZUJÍCÍ POPRASKÁNÍ SE ZARUČENOU TRVANLIVOSTÍ I NA PORUŠENÉ PODKLADY SE SCHOPNOSTÍ KOMPENZOVAT SMRŠŤOVACÍ POHYBY PODKLADU AŽ DO 1 mm.

- SPECIFICKÝ PRO OKAMŽITOU VODOTĚSNOU POKLÁDKU NA POPRASKANÉ NEBO NEVYZRÁLÉ PODKLADY
- KOMPENZUJE PNUTÍ A UMOŽŇUJE JAKÝKOLIV NÁVRH POKLÁDKY BEZ OHLEDU NA EXISTUJÍCÍ PRUŽNÉ SPÁRY, TRHLINY A PRASKLAINY V PODKLADU
- PRAKTICKÝ A RYCHLÝ, OKAMŽITĚ POCHŮZNÝ

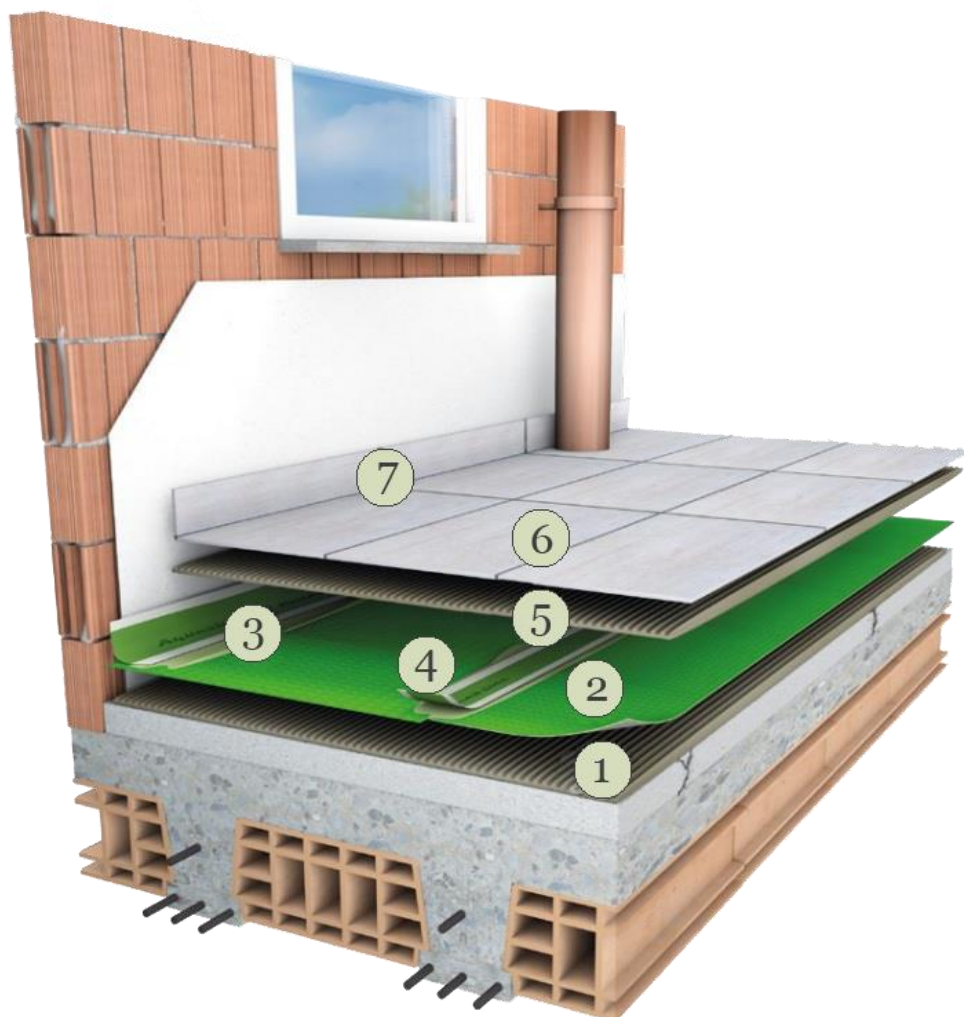

- ⑦ Silicone Color
- ⑥ Fugabella® Color
- ⑤ Biogel® No Limits®
- ④ Aquastop Plus 120
- ③ Aquastop Fix
- ② Aquastop Green
- ① Biogel® No Limits®



Přilnavost laminace



Vodotěsnost



Chemická odolnost



Zpracovatelnost

Přilnavost ve smyku UNI:

1,8 N/mm²

Přilnavost ve smyku ANSI po 7 dnech:

0,7 N/mm²

Přilnavost ve smyku ANSI po 28 dnech:

0,8 N/mm²

Hydraulická těsnost:

60 kPa 24 hodin

Hydraulická těsnost po Ca (OH)₂:

2 kPa 24 hodin

Hydraulická těsnost po zahřátí:

2 kPa 24 hodin

Přilnavost ve smyku ANSI ve vodě:

≥ 0,5 N/mm²

Přilnavost ve smyku UNI ve vodě:

1,8 N/mm²

Přilnavost ve smyku UNI po zahřátí:

≥ 1,4 N/mm²

Přilnavost ve smyku UNI po cyklech mraz-tání:

≥ 1,8 N/mm²

Pochůznost:

Okamžitá

Ochranná doba před deštěm:

≥ 2 hodiny

Montáž dlažby:

Okamžitá pokládka



ECOMINERAL®

Inspirováno přírodou

www.ecomineral.cz

Teplárenská 601/7, 108 00 Praha 10
Tel.: +420 725 890 618, info@ecomineral.cz
Otevírací doba: Pondělí – Pátek 7:00 – 16:00