

LAMINATO

NO LIMITS

Hydroizolační systém s vysokou pevností
ve smyku a snadnou zpracovatelností

System s vysokou odolností ve
smyku

LAMINATO
NO LIMITS



HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VE SMYKOVÉM NAPĚTÍ A SNADNOU ZPRACOVATELNOSTÍ PRO VODOTĚSNOU A PRODYŠNOU POKLÁDKU KERAMICKÝCH OBKLADŮ A PŘÍRODNÍHO KAMENE SPOLU S MINERÁLNÍMI GELOVÝMI LEPIDLY NA BALKÓNY, TERASY, PODLAHY, BAZÉNY A VENKOVNÍ VODOROVNÉ PLOCHY.

Laminato NO LIMITS je spojení gelového lepidla Biogel® No Limits® s pružnou membránou Aquastop Nanoflex®, vylučující smykové napětí, odolné proti působení alkalických látek, které způsobuje oddělování dlaždic při vodotěsné pokládce.




Aquastop Nanoflex®

Vodotěsná, super přilnavá a mimořádně snadno zpracovatelná membrána. Aquastop Nanoflex® dosahuje kalibrované odolnosti vůči smykovému napětí venkovních ploch bez výztuže.

Aquastop Nanoflex® = 6 jedinečných vlastností:


1. **Vodotěsný a prodyšný** – nepropouští kapky vody dovnitř, ale umožňuje snadný únik páry
2. **Odolává přítomné alkalické hydrolyze** – nepodléhá degradaci saponifikací v zásaditém a vlhkém prostředí
3. **Je odolný vůči poškození vodou s obsahem chlóru** – odolává i v agresivním prostředí jako jsou bazény a lázně
4. **Inovativní variabilní konzistence** – reaguje na potřeby při provádění tak, aby vyhovovala na staveništi
5. **Lepší zpracovatelnost, méně úsilí** – snadná zpracovatelnost a tekutá konzistence = méně úsilí a větší bezpečnost
6. **Bezpečná pokládka** – rychlá výkonost geopojiva zvyšuje odolnost proti dešti a mrazu

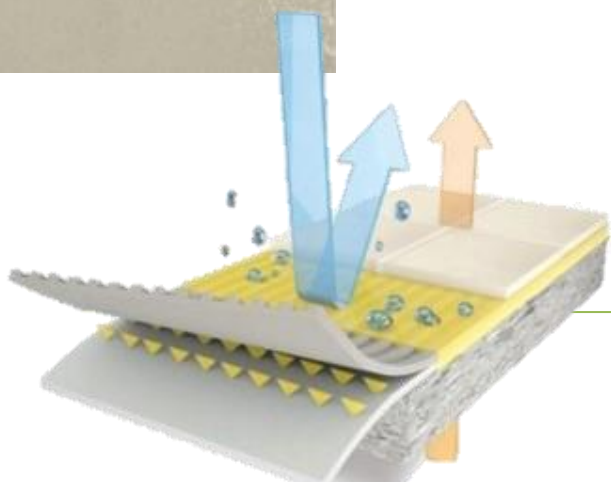

Zaručená životnost

LAMINATO NO LIMITS ZARUČUJE ŽIVOTNOST VODOTĚSNÉ A PRODYŠNÉ POKLÁDKY S NEJVYŠŠÍMI HODNOTAMI PŘILNAVOSTI VE SMYKU, KTERÉ JSOU V LEPENÉM SYSTÉMU DOSAŽENY.

- ÚPRAVA KONZISTENCE A SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ UMOŽŇUJE PŘIZPŮBIT SE JAKÝMKOLIV PODMÍNKÁM
- JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ NANÁŠENÍ BEZ VYZTUŽOVACÍ SÍTĚ, ZKRACUJE ČASY NA MÍSTĚ
- ZÁRUKA VODOTĚSNÉ A PRODYŠNÉ POKLÁDKY S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VE SMYKU PRO VŠECHNY POVRCHY

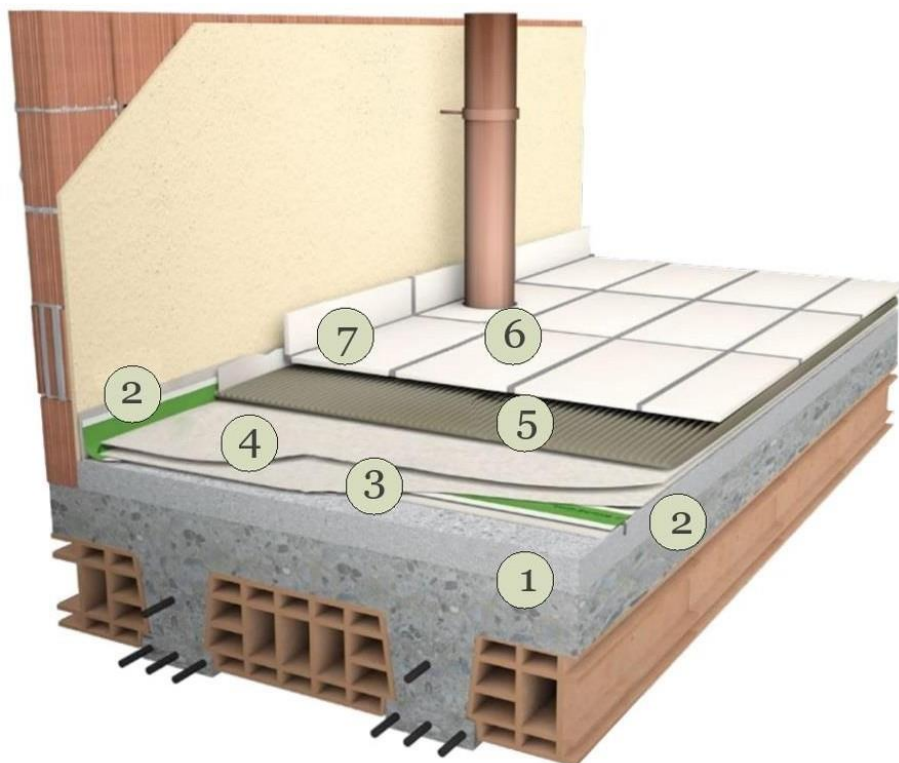

- 7 Silicone Color
- 6 Fugabella® Color
- 5 Biogel® No Limits®
- 4 Aquastop Nanoflex®
- 3 Aquastop Nanoflex®
- 2 Aquastop Plus 120
- 1 Keracem® Eco Pronto



Přilnavost laminace

Přilnavost ve smyku:
≥ 2,5 N/ mm²

Počáteční přilnavost:
≥ 2 N/ mm²



Vodotěsnost

Vodotěsnost:
≥ 1,5 bar / 7 dní

Prodyšnost:
μ ≤ 825

Počet pórů:
≥ 1 miliarda / cm²



Chemická odolnost

Přilnavost po kontaktu s vodou: ≥ 0,5 N/ mm²

Přilnavost po vystavení účinku tepla: ≥ 2,0 N/mm²

Přilnavost po cyklech mraz-tání: ≥ 1,0 N/ mm²

Přilnavost po kontaktu s vodou vápenatou:
≥ 1,5 N/ mm²

Přilnavost po kontaktu s vodou chlorovanou:
≥ 0,8 N/mm²



Zpracovatelnost

Doba zpracovatelnosti:
≥ 1 h + 23 °C

Čekání na 2. vrstvu:
≥ 6 h + 23 °C

Čekání na pokládku:
≥ 24 h + 23 °C

Min. celková tloušťka:
≥ 2 mm

Max. tloušťka vrstvy:
≤ 1,5 mm



ECOMINERAL[®]

Inspirováno přírodou

www.ecomineral.cz

Teplárenská 601/7, 108 00 Praha 10
Tel.: +420 725 890 618, info@ecomineral.cz
Otevírací doba: Pondělí – Pátek 7:00 – 16:00